

BOEHLERIT

Schwerzerspanung

Member of the LEITZ Group

Heavy duty machining



www.boehlerit.com

Boehlerit zählt zu den bedeutendsten Hartmetallherstellern in Europa. Seit 1932 werden bei Boehlerit mit großer Expertise Hartmetalle und hochspezialisierte Werkzeuge für die Hüttentechnik hergestellt. Das umfassende Engagement von Boehlerit steht einerseits für Innovation, permanente qualitative Weiterentwicklung und Know-how und andererseits für die lange Tradition in der Hüttentechnik.

Mit der Eingliederung von Boehlerit im Jahr 1991 in den Leitz Firmenverband etablierte sich Boehlerit als das Schneidstoff-Kompetenzzentrum. Jetzt konnten die gewonnenen Synergien von neuen Dienstleistungen sowie neuen Produktionstechnologien voll genutzt werden.

Diese reichen Erfahrungen und das geballte Know-how stehen im Mittelpunkt der Dienstleistungen und Produkte. Als einen wesentlichen Schwerpunkt in der Hüttentechnik hat Boehlerit das Werkzeugprogramm für die Schwerzerspannung ausgebaut. Über das Standardprogramm hinaus punktet Boehlerit vor allem mit der Flexibilität eines mittelständischen Privatunternehmens. Damit können für die Kunden spezifische Sonderlösungen schnell und wirtschaftlich realisiert werden.

Boehlerit is one of Europe's major carbide producers. It has been producing carbides and highly specialist tools for the steel industry with great expertise since 1932.

Boehlerit's total commitment stands on the one hand for innovation, permanent qualitative development and know-how, and on the other hand for its long tradition in steel industry tooling.

Following its incorporation in the Leitz Group in 1991, Boehlerit has established itself as the cutting materials competence centre. The company has since been able to take full advantage of the resulting synergies of new services and new production technologies.

This extensive experience and concentrated know-how is at the core of services and products. As a main focus in steel industry tooling Boehlerit has extended the tool programme for heavy duty machining.

In addition to its standard programme Boehlerit has the extra advantage of having the flexibility that comes from medium-sized firm. As a result specific special solutions can be realized for the customer quickly and economically.

ISO Bezeichnungssystem Wendeschneidplatten	ISO-designation system inserts	4
Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung	Indexable inserts for heavy duty machining	8
ISO-Bezeichnungssystem Klemmhalter Außenbearbeitung	ISO designation system tool holders external machining	10
Klemmhalter für die Schwerzerspanung	Tool holders for heavy duty machining	12
Klemmwerkzeuge, Kassettensystem	Tool holders cartridge system	13
Radsatzbearbeitung	Railway wheel machining	
Wendeschneidplatten	Indexable inserts	16
Klemmhalter	Tool holders	17
Klemmwerkzeuge ISO-Standard	Tool holders ISO-standard	18
Wendeschneidplatten für Radsatzbearbeitung-Reparatur	Indexable inserts for railway wheel machining repair	19
Klemmwerkzeuge für Hegenscheidt Maschine	Clamping tools for Hegenscheidt machine	20
Schnittdatenrichtwerte, Anwendungsbeispiele	Cutting data recommendations, machining examples	21
Wendeschneidplatten Walzendrehen	Indexable inserts for roll turning	23
Sortenübersicht, Schnittdatenrichtwerte	Grade overview, cutting data standard values	24
Vertriebsgesellschaften	Sales organisations	28



Kapfenberg in Österreich / Kapfenberg in Austria

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Subject to changes from technical development and printing errors.

S	Grundform Basic form	
A		85°
B		82°
C		80°
D		55°
E		75°
H		120°
K		55°
L		90°
M		86°
O		135°
P		108°
R		-
S		90°
T		60°
V		35°
W		80°

N	Freiwinkel Clearance angle
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
N	
P	
O	
	Freiwinkel, bei denen besondere Angaben erforderlich sind. Clearance angle requiring special indication

M

Toleranzklasse

Tolerance classes

Zulässige Abweichung für

Limits of tolerance

	m	s	d
A	±0,005 ³⁾	±0,025	±0,025
C	±0,013	±0,025	±0,025
E	±0,025	±0,025	±0,025
F	±0,005 ³⁾	±0,025	±0,013
G	±0,025	±0,13	±0,025
H	±0,013	±0,025	±0,013
J	±0,005 ³⁾	±0,025	±0,05 – ±0,15
K	±0,013 ³⁾	±0,025	±0,05 – ±0,15
L	±0,025	±0,025	±0,05 – ±0,15
M	±0,08 – ±0,20	±0,13	±0,05 – ±0,15
U	±0,13 – ±0,38	±0,13	±0,08 – ±0,25

m = Schneidenecke

Corner radius

s = Dicke

Thickness

d = Inkreis

Incircle

Wendeschneidplatte mit ungerader Seitenanzahl

Indexable insert with unequal number of sides

Wendeschneidplatte mit gerader Seitenanzahl

Indexable insert with equal number of sides

3)

gelten in der Regel für Wendeschneidplatten mit geschliffenen Planschnitten.

7)

Der Berechnung der „m“- Maße liegt der genaue Zoll-Radius zugrunde.

3)

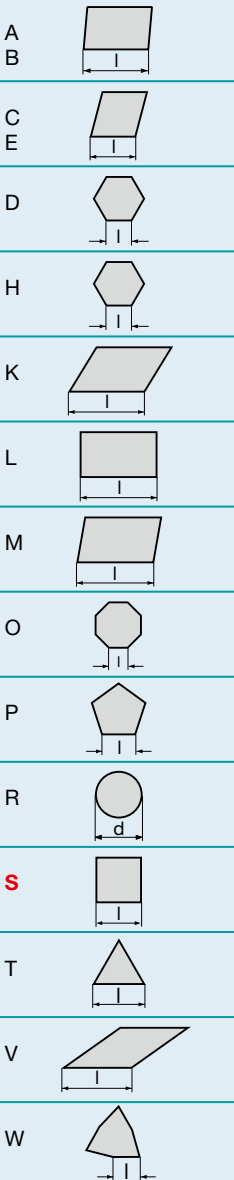
generally used for indexable inserts with ground face cutting edges.

7)

The calculation for the “m” measurement is based on the precise radius in inches.

M	Plattentype Type of insert
A	 ohne Spanformrinne, mit Befestigungsloch without chip breaker, with cylindrical fixation hole
B	 ohne Spanformrinne auf einer Spanfläche, Kegelloch einseitig without chip breaker, with conical fixation hole
C	 ohne Spanformrinne, mit Kegelloch beidseitig without chip breakers, with fixation hole conical from both sides
F	 mit Spanformrinne auf beiden Spanflächen, ohne Befestigungsloch Chip breakers at both sides, without fixation hole
G	 mit Spanformrinne auf beiden Spanflächen, mit Befestigungsloch Chip breakers at both sides, with cylindrical fixation hole
H	 mit Spanformrinne auf einer Spanfläche, Kegelloch einseitig Chip breakers at one side, with conical fixation hole
J	 mit Spanformrinne auf beiden Spanflächen, Kegelloch beidseitig Chip breakers at both sides, with fixation hole conical from both sides
M	 mit Spanformrinne auf einer Spanfläche, mit Befestigungsloch Chip breakers at one side, with cylindrical fixation hole
N	 ohne Spanformrinne, ohne Befestigungsloch without chip breakers, without fixation hole
Q	 ohne Spanformrinne, mit Kegelloch beidseitig without chip breakers, with fixation hole conical from both sides
R	 mit Spanformrinne auf einer Spanfläche, ohne Befestigungsloch Chip breakers at one side, without fixation hole
T	 mit Spanformrinne auf einer Spanfläche, Kegelloch einseitig Chip breakers at one side, with conical fixation hole
U	 mit Spanformrinne auf beiden Spanflächen, Kegelloch beidseitig Chip breakers at both sides, with fixation hole conical from both sides
W	 ohne Spanformrinne, Kegelloch einseitig without chip breaker, with conical fixation hole
X	 mit Besonderheiten nach Zeichnung with special features to drawing


19 Schneidkantenlänge Length of cutting edge



Beispiele: Examples:

06	l = 6,350 mm
09	l = 9,525 mm
11	l = 11,000 mm
12	l = 12,700 mm
15	l = 15,880 mm
16	l = 16,500 mm
19	l = 19,050 mm
22	l = 22,000 mm
25	l = 25,400 mm
27	l = 27,500 mm
32	l = 31,750 mm


06 Dicke Thickness



Beispiele: Examples:

01	s = 1,59 mm
T1	s = 1,98 mm
02	s = 2,38 mm
03	s = 3,18 mm
T3	s = 3,97 mm
04	s = 4,76 mm
05	s = 5,56 mm
06	s = 6,35 mm
07	s = 7,94 mm
09	s = 9,52 mm
12	s = 12,70 mm

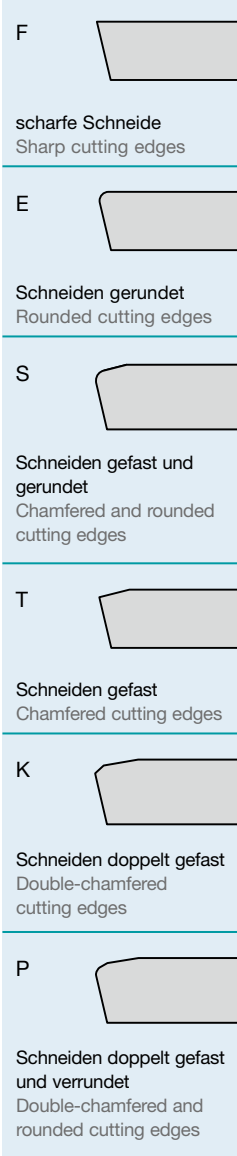
24 Schneidenecke Corner radius



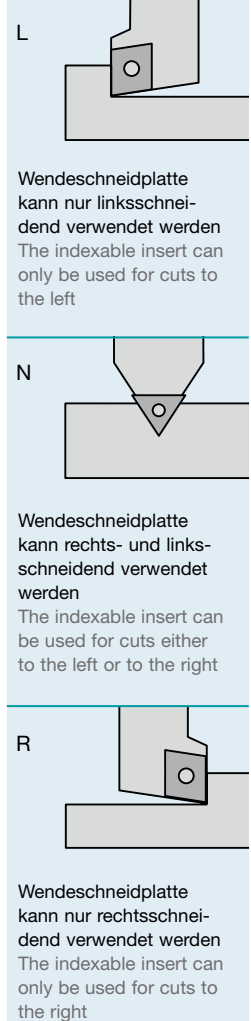
Beispiele: Examples:

00	r = max 0,2 mm
04	r = 0,4 mm ±0,1
08	r = 0,8 mm ±0,1
12	r = 1,2 mm ±0,1
16	r = 1,6 mm ±0,1
20	r = 2,0 mm ±0,1
24	r = 2,4 mm ±0,1
25	r = 2,5 mm ±0,1
32	r = 3,2 mm ±0,1

Schneidenausführung Edge condition



Schneidrichtung Direction of cut




Wendescheidplatte kann nur linksschneidend verwendet werden
The indexable insert can only be used for cuts to the left

Wendescheidplatte kann rechts- und links-schneidend verwendet werden
The indexable insert can be used for cuts either to the left or to the right

Wendescheidplatte kann nur rechtsschneidend verwendet werden
The indexable insert can only be used for cuts to the right

Geometrie beidseitig
Geometry both sided




BRW



SNMG 250724-BRW


SNMG 250924-BRW



Schwerzerspanung
Heavy duty machining

CC...									Sorten Grades				
		l	d	s	d ₁	r	a _p max		LCP15T	LCP25T	LC240F	LC620H	
CCMT...-BSMR		CCMT 250924-BSMR	25,80	25,40	9,52	8,60	2,4	20		●	●		●






SC...		Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades				
			l	d	s	d ₁	r	a _p max		LCP15T	LCP25T	LC240F	LC620H
SCMT...-BSMR		SCMT 250924-BSMR	25,40	25,40	9,52	8,60	2,4	20		●	●	●	
		SCMT 380932-BSMR	38,10	38,10	9,52	8,60	3,2	35		●	●	●	
SCMT...-BSR		SCMT 250916-BSR	25,40	25,40	9,52	8,60	1,6	20		●	●	●	●
		SCMT 250924-BSR	25,40	25,40	9,52	8,60	2,4	20		●	●	●	●
		SCMT 380932-BSR	38,10	38,10	9,52	8,60	3,2	35		●	●	●	●


CN...		Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades				
			l	d	s	d ₁	r	a _p max		LCP15T	LCP25T	LC240F	LC620H
CNMA... 		CNMA 190616	19,30	19,05	6,35	7,93	1,6	17					●
		CNMA 250924	25,80	25,40	9,52	9,12	2,4	22					●
CNMM...-RP 		CNMM 190612-RP	19,30	19,05	6,35	7,93	1,2	17	●	●	●		
		CNMM 190616-RP	19,30	19,05	6,35	7,93	1,6	17	●	●	●		
		CNMM 190624-RP	19,30	19,05	6,35	7,93	2,4	17	●	●	●		
CNMM...-BRP 		CNMM 250724-BRP	25,80	25,40	7,94	9,12	2,4	20	●	●	●		
		CNMM 250924-BRP	25,80	25,40	9,52	9,12	2,4	20	●	●	●		

Bestellbeispiel: 10 Stück CCMT 250924-BSMR LCP15T
 Order Example: 10 pieces CCMT 250924-BSMR LCP15T

● Verfügbar ab Lager Available from stock

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 25-27
 For cutting data standard values see pages 25-27































SN...		Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades			
			l	d	s	d ₁	r	a _p max		LCP15T	LCP25T	LC240F
SNMA.... 	SNMA 190616	19,05	19,05	6,35	7,93	1,6	17					•
	SNMA 250724	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	22					•
SNMG...-BMR 	SNMG 250924-BMR	25,40	25,40	9,52	9,12	2,4	16			•		
SNMG...-BRW 	SNMG 250724-BRW	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	9		•	•	•	
	SNMG 250924-BRW	25,40	25,40	9,52	9,12	2,4	12		•	•	•	
SNMM...-BRP 	SNMM 250724-BRP	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	20		•	•	•	•
	SNMM 250732-BRP	25,40	25,40	7,94	9,12	3,2	20		•	•	•	
	SNMM 250924-BRP	25,40	25,40	9,52	9,12	2,4	20		•	•	•	•
	SNMM 250932-BRP	25,40	25,40	9,52	9,12	3,2	20		•	•	•	
SNMM...-BR 	SNMM 250724-BR	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	20			•	•	
	SNMM 250924-BR	25,40	25,40	9,52	9,12	2,4	20			•	•	
SNMM...-RP 	SNMM 190612-RP	19,05	19,05	6,35	7,93	1,2	17		•	•	•	
	SNMM 190616-RP	19,05	19,05	6,35	7,93	1,6	17		•	•	•	
	SNMM 190624-RP	19,05	19,05	6,35	7,93	2,4	17		•	•	•	
	SNMM 190632-RP	19,05	19,05	6,35	7,93	3,2	17		•	•	•	
	SNMM 250724-RP	25,40	25,40	7,94	9,12	2,4	20			•		

TN...		Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades				
			l	d	s	d ₁	r	a _p max		LCP15T	LC225K	LC240F	LC250F
TNMM...-BR 		TNMM 270612-BR	27,50	15,87	6,35	6,35	1,2	20			●		

Bestellbeispiel: 10 Stück SNMA 190616 LC620H
 Order Example: 10 pieces SNMA 190616 LC620H


• Verfügbar ab Lager Available from stock

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 25-27
 For cutting data standard values see pages 25-27


P Befestigungsart Type of fixation	C Wendeplattenform Indexable insert shape	L Klemmhalterform Tool holder shape	N Wendeplattenfreiwinkel Insert clearance angle
C  von oben geklemmt Fixation from above	A  85° B  82°	A  90° B  75°	A  3° B  5°
M  Von oben und über Bohrung geklemmt Fixation from above and through a hole	C  80° D  55° E  75° H  120°	C  90° D  45° E  60° F  90°	C  7° D  15° E  20°
P  Über Bohrung geklemmt Fixation through a hole	K  55° L  90°	G  90° J  93°	F  25° G  30°
S  Durch Bohrung geschraubt Fixation by screw through a conical hole	M  86° O  135° P  108° R  – S  90° T  60° V  35° W  80°	K  75° L  95° M  50° N  63° R  75° S  45° T  60° U  93° V  72,5° W  60° Y  85°	N  0° P  11° O  α° Freiwinkel, bei denen besondere Angaben erforderlich sind. Clearance angle requiring special indication

R


Schneidrichtung
Direction of cut

L


Klemmhalter kann nur
linksschneidend verwen-
det werden
The tool holder can
only be used for cuts
to the left

N



Klemmhalter kann
rechts- und linksschnei-
dend verwendet werden
The tool holder can be
used for cuts either to
the left or to the right

R


Klemmhalter kann nur
rechtsschneidend ver-
wendet werden
The tool holder can
only be used for cuts
to the right

50


Schneidenhöhe
Cutting height




Bei Klemmwerkzeugen
entspricht die Schneiden-
höhe (h_1) im allgemeinen
der Schafthöhe (h_2). Ausgenommen sind
Kurzklemmhalter und
Klemmwerkzeuge zum
Innendrehen.
For clamped tools, the
cutting height (h_1) generally
corresponds to the shaft
height (h_2). The exceptions
to this include cartridge
toolholders and clamped
tools for internal turning.

50

Schaftbreite
Shank width


T

Werkzeuglänge
Tool length







Kennbuchstaben
für die Längen l_1
Code letters
for the length l_1

A	32 mm
B	40 mm
C	50 mm
D	60 mm
E	70 mm
F	80 mm
G	90 mm
H	100 mm
J	110 mm
K	125 mm
L	140 mm
M	150 mm
N	160 mm
P	170 mm
Q	180 mm
R	200 mm
S	250 mm
T	300 mm
U	350 mm
V	400 mm
W	450 mm
X	Sonderlänge special length
Y	500 mm

25

Schneidkantenlänge
Cutting edge length









C


Beispiele:
Examples:

06	$l = 6,350 \text{ mm}$
09	$l = 9,525 \text{ mm}$
11	$l = 11,000 \text{ mm}$
12	$l = 12,700 \text{ mm}$
15	$l = 15,880 \text{ mm}$
16	$l = 16,500 \text{ mm}$
19	$l = 19,050 \text{ mm}$
22	$l = 22,000 \text{ mm}$
25	$l = 25,400 \text{ mm}$
27	$l = 27,500 \text{ mm}$
32	$l = 32,000 \text{ mm}$

**ISO-Klemmhalter für die Schwerzerspanung
(für negative Wendeschneidplatten)**
**ISO-Tool holders for heavy duty machining
(for negative indexable inserts)**

BOEHLERIT

	Bestellbezeichnung Ordering Code	h ₁ = h ₂						Passende Wendeplatte Suitable indexable inserts
		b	l ₁	l ₂	f			
PCLNR/L 95° Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PCLNR/L 2525M19	25	25	150	38	32		CNM. 19....
	PCLNR/L 3232P19	32	32	170	38	40		
	PCLNR/L 4040S19	40	40	250	38	50		CNM. 2509..
	PCLNR/L 4040S25	40	40	250	45	50		
	PCLNR/L 5050T25	50	50	300	45	60		
PSBN-R/L 75° Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PSBNR/L 3232P19	32	32	170	39,2	27		SNM. 19....
	PSBNR/L 4040S19	40	40	250	38,5	35		SNM. 2507..
	PSBNR/L 4040S25	40	40	250	47,5	35		
	PSBNR/L 5050T25	50	50	300	49	43		SNM. 2509..
	PSBNR/L 4040S25-09	40	40	250	47,5	35		
PSDN-N 45° 	PSDNN 3225 P19	32	25	170	40,4	13		SNM. 19....
	PSDNN 3232 P19	32	32	170	40,4	12,5		SNM. 2507..
	PSDNN 4040S25	40	40	250	45	20		
	PSDNN 5050T25	50	50	300	45	25		SNM. 2509..
	PSDNN 4040S25-09	40	40	250	45	20		
PSKN-R/L 75° Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PSKNR/L 3232P19	32	32	170	33,7	40		SNM. 19....
	PSKNR/L 4040S19	40	40	250	37,6	50		SNM. 2507..
	PSKNR/L 4040S25	40	40	250	45	50		
	PSKNR/L 5050T25	50	50	300	45	60		SNM. 2509..
	PSKNR/L 4040S25-09	40	40	250	45	50		
PSSNR/L 45° Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PSSNR/L 3232P19	25	25	150	28	32		SNM. 19....
	PSSNR/L 4040S19	32	32	170	32,6	40		SNM. 2507..
	PSSNR/L 4040S25	25	25	150	38	32		
	PSSNR/L 5050T25	32	32	170	38	40		SNM. 2509..
	PSSNR/L 4040S25-09	40	40	250	38	50		
PSSNR/L 45° Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PSSNR/L 5050T25-09	40	40	250	45	50		

Bestellbeispiel: 1 Stück PCLNR 2525M19



Order Example: 1 pieces PCLNR 2525M19



Lieferung ohne Schlüssel

Delivery without key

Ersatzteile Spare parts		Bestellbezeichnung Ordering Code						
Schneid- kantenlänge Cutting edge length	Schaftgröße Shank size	 Unterlage Form C Shim shape C	 Unterlage Form S Shim shape S	 Hebel Lever	 Spannschraube Fixation screw	 Spannhülse Shim pin	 Montagedorn Assembly punch	 Schlüssel Key
19	2525 - 4040	B01-C1847	B01-S1847	D02-19210	A03-10270	E01-11011	V10-30000	V01-A0040
25	4040 - 5050	B01-C2463	B01-S2463	D02-23250	A03-12360	E01-15212	V10-50000	V01-A0050

Klemmwerkzeuge für die Schwerzerspanung
Kassettensystem: Kassettenhalter, Kassetten
Tool holders for heavy duty machining
Cartridge system: Cartridge holder, Cartridges

	Bestellbezeichnung Ordering Code								
		h = b	h1	b1	l	l1	l2	d1	
Klemmhalter *) Tool holder *) 	D-82-026 L	50	65	80	300	70	90	10	
	D-82-027 R	50	65	80	300	70	90	10	
	D-82-030 L	60	65	80	300	70	90	10	
	D-82-031 R	60	65	80	300	70	90	10	

	Bestellbezeichnung Ordering Code								Passende Wendeplatte Suitable indexable inserts
		h = b	h1	b1	l	l1	l2	f	
Kassetten für CCMT *) Cartridges for CCMT *) 	D-80-002 L	40			83			73	CCMT 2509..
	D-80-001 R	40			83			73	CCMT 2509..
Kassetten für SCMT *) Cartridges for SCMT *) 	BM46411 L	40			83			53,00 58,9	SCMT 2509..
	BM46412 R	40			83			53,00 58,9	SCMT 2509..
	BM46233 L	40			83			53,25 62,2	SCMT 3809..
	BM46247 R	40			83			53,25 62,2	SCMT 3809..


*) Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich
 *) Righthand version as shown, left hand version mirrorlike

Bestellbeispiel: 1 Stück D-82-026 L Lieferung ohne Schlüssel mit Schraube M10x50 DIN912

Order Example: 1 pieces D-82-026 L Delivery without key with screw M10x50 DIN912

Ersatzteile Spare parts	Bestellbezeichnung Ordering Code					
Kassette Cartridge	 Unterlage Shim	 Spannschraube Fixation screw	 Gewindehülse Threaded bushing	 Spannscheibe Conical spring washer	 Spanbrecher Chip breaker	 Schlüssel Key
D-80-003R, D-80-005L	D-20-061	M6x16 DIN 7991		D04-0F276	D-61-008	V01-A0040
D-80-001 R, D-80-002 L	D-20-058	A02-80250	E02-F12080			V04-T3000
BM46412 R, BM46411 L	B02-S2563	A02-80250	E02-F12080			V04-T3000
BM46247 R, BM46233 L	B02-S3863	A02-80250	E02-F12080			V04-T3000


CNMX
beidseitig verwendbar
CNMX
both sides useable






Radsatzbearbeitung

Railway wheel machining

RC...		Bestellbezeichnung Ordering Code						Sorten Grades	
			l	d	s	d ₁	r	LCP15T	LCP25T
Feine Bearbeitung / fine application									
	RCMX 2507M0-R25	-	25,00	7,90	7,20	-	●	●	
	RCMX 3209M0-R25	-	32,00	9,52	9,50	-	●	●	
Grobe Bearbeitung / rough application									
	RCMX 2006M0	-	20,00	6,35	6,50	-	●	●	
	RCMX 2507M0	-	25,00	7,90	7,20	-	●	●	
	RCMX 3209M0	-	32,00	9,52	9,50	-	●	●	
	RCMX 2507M0-R40	-	25,00	7,90	7,20	-	●	●	
	RCMX 3209M0-R40	-	32,00	9,52	9,50	-	●	●	
Spezial Klemmung / special fixation									
	RCMH 3209M0-R40	-	32,00	9,52	9,50	-	●	●	

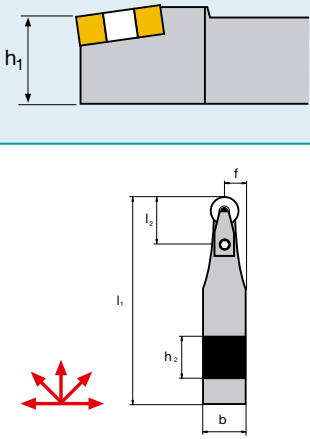

Sonderlösung: System Vollhartmetall / Special Solution: System full carbide

RC...		Bestellbezeichnung Ordering Code						Sorten Grades	
			l	d	s	d ₁	r	LCP15T	LCP25T
Feine Bearbeitung / fine application									
	RCMR 3209M0-R25	-	32,00	9,52	12,00	-	●	●	
Grobe Bearbeitung / rough application									
	RCMR 3209M0-R40	-	32,00	9,52	12,00	-	●	●	

Bestellbeispiel: 10 Stück RCMX 2507M0-R25 LCP15T
Order example: 10 pieces RCMX 2507M0-R25 LCP15T

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 25-27
For cutting data standard values see pages 25-27

● Verfügbar ab Lager Available from stock

	Bestellbezeichnung Ordering Code	h ₁ = h ₂						Passende Wendeplatte Suitable indexable inserts
		b	l ₁	l ₂	f			
	CRCN 5050V32	50	50	400	42	25		RCMR 3209M0-R25 RCMR 3209M0-R40




Bestellbeispiel: 1 Stück CRCN 5050V32
 Order Example: 1 pieces CRCN 5050V32

Lieferung ohne Schlüssel
 Delivery without key



Ersatzteile Spare parts


Ersatzteile Spare parts		Bestellbezeichnung Ordering Code					
Schneid- kantenlänge Cutting edge length	Schaftgröße Shank size	 Unterlage Shim	 Spannpratze Clamp	 Inbusschraube Fixation screw	 Senkkopfschraube Shimscrew	 Druckfeder Assembly punch	 Schlüssel Key
32	5050	Bm46416	Bm46417	M8x20 DIN912	M6x16 DIN7991	0,5x5x30 DIN2098	V01-A0060 SW6 V01-A0040 SW4


	Bestellbezeichnung Ordering Code						Passende Wendeplatte Suitable indexable inserts
		h_1 = h_2	b	l_1	l_2	f	
PRDC-N 	PRDCN 3232P20	32	32	170	32	16	RCMX 20...
	PRDCN 4040S25	40	40	250	42	20	RCMX 25...
	PRDCN 5050V32	50	50	400	52	25	RCMX 32...
PRGC-R/L Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich Righthand version as shown, left hand version mirrorlike 	PRGCR/L 3232P20	32	32	170	-	40	RCMX 20...
	PRGCR/L 4040S25	40	40	250	-	50	RCMX 25...
	PRGCR/L 5050S32	50	50	250	-	50	RCMX 32...

Bestellbeispiel: 1 Stück PRDCN 3232P20
Order Example: 1 pieces PRDCN 3232P20


Lieferung ohne Schlüssel
Delivery without key

Ersatzteile Spare parts		Bestellbezeichnung Ordering Code					
Schneid- kantenlänge Cutting edge length	Schaftgröße Shank size						
		Unterlage Shim	Hebel Lever	Spannschraube Fixation screw	Spannhülse Shim pin	Montagedorn Assembly punch	Schlüssel Key
20	3232	B05-R1747	D05-19189	A03-08235	E01-09008	V10-40000	V01-A0030
25	4040	B05-R2263	D05-23235	A03-10305	E01-11011	V10-30000	V01-A0040
32	5050	3832	8132	1612	4125	0025	5005

LN...		Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades	
			l	d	s	d ₁	r	a _p max.	LCP15T	LCP25T
LNUX...-BRWT		LNUX 191940SN-BRWT	19,05	19,05	10,00	6,35	4,0	7	●	●
		METRO Underground								
LNUX...-BRW		LNUX 191940SN-BRW	19,05	19,05	10,00	6,35	4,0	10	●	●

LN...		Bestellbezeichnung Ordering Code						Sorten Grades	
			l	d	s	d ₁	r	a _p max.	LCP15T
LNUX...-BRW 	LNUX 301940SN-BRW	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0	14	●	●
LNUX...-BRWF 	LNUX 301940SN-BRWF	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0	17	●	●
LNUX...-BRWR 	LNUX 301940SN-BRWR	30,00	19,05	12,00	6,35	4,0	20	●	●


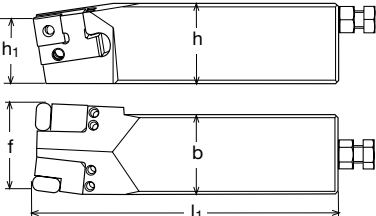
Geometrie beidseitig
Geometry on both sides

SN...		Bestellbezeichnung Ordering Code						Sorte Grade	
			l	d	s	d ₁	r	a _p max.	LCP25T
CNMX...-BRWT 		CNMX 190740-BRWT	19,05	19,05	7,93	7,80	4,0	7	•
		CNMX 191140-BRWT	19,05	19,05	10,40	7,80	4,0	7	•





Bestellbeispiel: 10 Stück LNUX 191940SN-BRWT LCP15T
Order Example: 10 pieces LNUX 191940SN-BRWT LCP15T

Schnittdatenrichtwerte siehe Seite 25-27
For cutting data standard values see pages 25-27

• Verfügbar ab Lager Available from stock

	Grundhalter für Hegenscheidt-Maschine Basic holder for Hegenscheidt machine						Passende Kassetten Suitable cartridges
	Bestellbezeichnung Ordering Code	b	h	l ₁	h ₁	f	
BRWT01...R/L *) 	BRWT01-32 5555R	55	55	210	44	60	BRWC01...R BRWC02...L
	BRWT01-32 5555L	55	55	210	44	60	BRWC01...L BRWC02...R

Ersatzteile Spare parts	Bestellbezeichnung Ordering Code					
	 Gewindestift threaded screw	 Schlüssel Key	 6-kt-Schraube 6-kt-screw	 6-kt-Mutter 6-kt-nut		
BRWT01-32 5555 R/L	M6x16 ISO 4028	V01-A0030	M12x50 ISO 4017	M12 (Typ1) ISO 4032		

	Kassetten Cartridges						Passende Wendeplatte Suitable indexable insert
	Bestellbezeichnung Ordering Code	b	l ₁	l ₂	h ₁	f ₁	
BRWC01...R/L *)  **) HS 	BRWC01-LN19 3223R/L	22,5	42,4	35	32	23	LNUX 191940
	BRWC01-LN30 3223R/L	22,5	42,4	35	32	23	LNUX 301940
							
BRWC02...R/L *) **) NS  	BRWC02-LN19 3219R/L	18,5	42,4	35	32	19,1	LNUX 191940

Ersatzteile Spare parts	Bestellbezeichnung Ordering Code					
	 Kniehebel Lever	 Spannschraube Fixation Screw	 Schlüssel Key			
LNUX 191940, LNUX 301940	D02-18170	A03-08235	V01-A0030			

*) Rechtsausführung wie gezeichnet, Linksausführung spiegelbildlich
*) Righthandversion drawn, left hand version mirrorlike

**) HS = Hauptschneide
= Main cutting edges

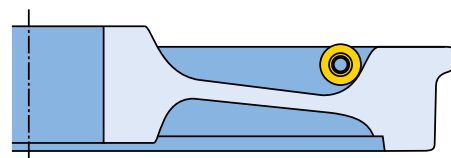
**) NS = Nebenschneide
= Minor cutting edges

Schnittdatenrichtwerte Cutting data recommendations


Maschinentyp Type of machine	LCP15T	LCP25T	Vorschub f Feed f mm/U mm/rev	Spantiefe ap Depth of cut ap mm	
	Schnittgeschwindigkeit Cutting speed m/min				
LNUX 19....	30 - 90	30 - 70	0,25 - 1 0,4 - 1,4	BRWT: 0,4 - 7 BRW: 1 - 10	
LNUX 30....	40 - 100	40 - 80	0,5 - 1,8	BRW: 2 - 14 BRWF: 2 - 17 BRWR: 4 - 20	

Bearbeitungsbeispiele Machining examples


Werkstück: Work piece: Eisenbahnrad
 Railway wheel
 Werkstoff: Material: R9
 Einsatzbedingung: Condition of cut: nass wet
 Werkzeug: Tool: PRCCN 5050V32
 Wendeplatte: Indexable insert: RCMX 3209M0
 Bohlerit-Sorte: Bohlerit grade: LCP15T
 Schnittdaten: Parameters of cut:
 $v_c = 100 - 160$ m/min
 $a_p = 4 - 10$ mm
 $f_n = 1,0 - 1,6$ mm/U mm/rev

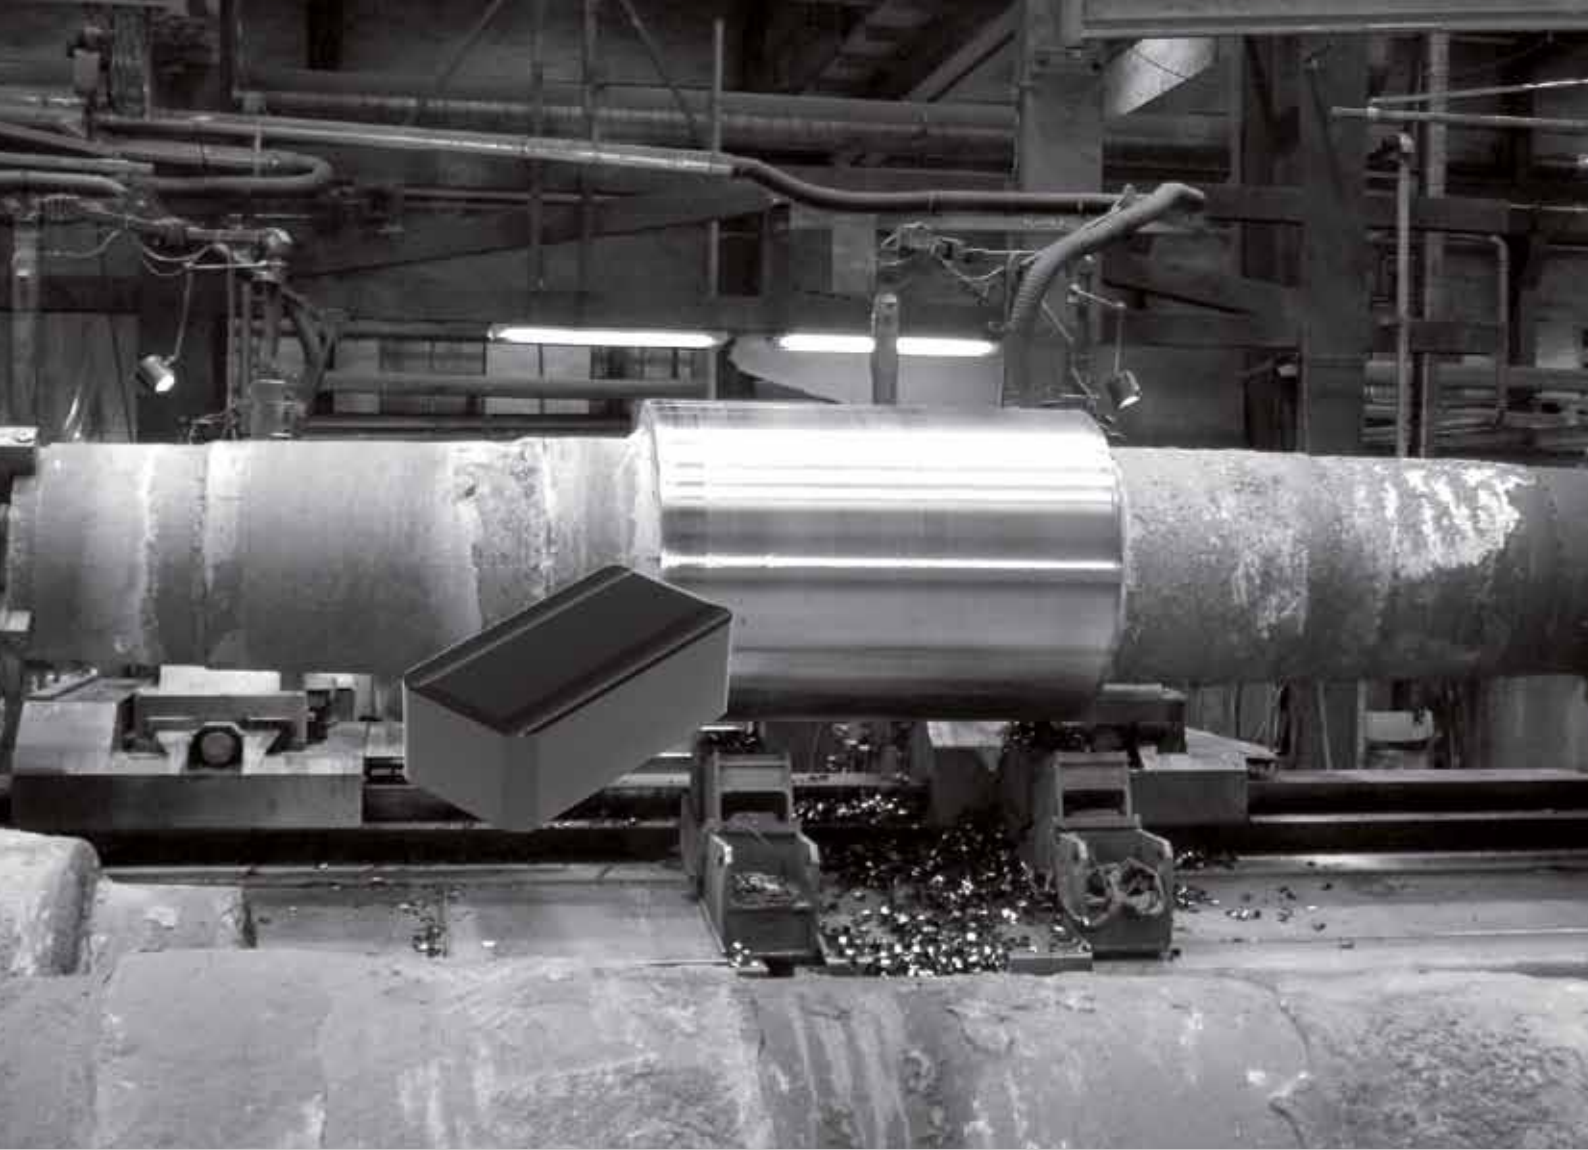


Werkstück: Work piece: Radprofil
 Railway wheel profile
 Werkstoff: Material: BVV
 Einsatzbedingung: Condition of cut: trocken dry
 Werkzeug: Tool: BRWT01-325555R
 Wendeplatte: Indexable insert: LNUX 191940-BRWT
 Bohlerit-Sorte: Bohlerit grade: LCP25T
 Schnittdaten: Parameters of cut:
 $v_c = 70$ m/min
 $a_p = 0,4 - 2$ mm
 $f_n = 1,0$ mm/U mm/rev




Werkstück: Work piece: Radprofil
 Railway wheel profile
 Werkstoff: Material: R7T
 Einsatzbedingung: Condition of cut: trocken dry
 Werkzeug: Tool: BRWT01-325555R
 Wendeplatte: Indexable insert: LNUX 191940-BRW
 Bohlerit-Sorte: Bohlerit grade: LCP15T
 Schnittdaten: Parameters of cut:
 $v_c = 60 - 70$ m/min
 $a_p = 2,5 - 4$ mm
 $f_n = 1,4$ mm/U mm/rev






Walzenbearbeitung


Roll turning

LNM..... 	Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades		
		l	d	s	d ₁	r		LCP15T	LCP25T	LC228E
LNMR..Bm47394 	LNMR 501432	50,8	25,5	14	6,4	3,2		●	○	●
LNMR..Bm52320 	LNMR 501432-CB	50,8	25,5	14	6,4	3,2		○	○	●

Platten beidseitig Insert bothsided

SNUN... 	Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorte Grade	
		l	d	s	d ₁	r		HB01SA	
SNUN... 	SNUN 250724T	25,40	25,40	7,94		2,4		●	

Einsteckplatte Insert for grooving

Bm39525 	Bestellbezeichnung Ordering Code							Sorten Grades		
		l	d	s	d ₁	r		LCP15T	LCP25T	LC228E
Bm39525 	Bm39525	44,4	25,50	14,2	6,4	2,5		○	●	○

Bestellbeispiel : 10 Stück LNMR 501432 LCP15T
Order Example: 10 pieces LNMR 501432 LCP15T

● Verfügbar ab Lager Available from stock
○ Auf Anfrage On demand

Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Range of applications	Werkstoffgruppe Group of materials							Bearbeitungsverfahren Application					
			P	M	K	N	S	H		T	M	D	S	G	P
		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	Stahl Steel	Rostfrei Stainless	Grauguss Grey cast iron	NE-Metalle (Al, etc.) Nonferrous metals	Hochwarmfest High temperature resistant materials	Harte Werkstoffe Hard materials		Drehen Turning	Fräsen Milling	Hobeln Scarfing	Gewinde- bearbeitung Threading	Einstechen Grooving	Abstechen Parting
LCP15T	HC-P15		■							●					
	HC-K15				□					●					
LCP25T	HC-P25		■							●					
	HC-M25			□						●					
LC228E	HC-P30		■							●					
	HC-M30			■						●					
LC240F	HC-P40		■							●					
	HC-M40			■						●					
LC620H	HC-K20				■					●					
	HC-P15		■							●					
HB01SA	HW-K01				■					●					
	HW-P05		■							●					
Anwendungsschwerpunkt Application peak Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513			■ Hauptanwendung Main application □ Weitere Anwendung Further applications							Standardsorte Standard grade					

Einsatzbereiche

Fields of application

LCP15T (HC-P15, HC-K15)

Drehsorte für Stahlwerkstoffe mit einer hohen Zugfestigkeit und Bearbeitungstemperatur.
Auch für das Gussdrehen geeignet.

LCP15T (HC-P15, HC-K15)

Grade for steel materials with a tensile strength and high temperature.
Suitable for stainless steel application

LCP25T (HC-P25, HC-M25)

(Universelle Drehsorte)
Hauptsorte zum Drehen von Stahlwerkstoffen und leicht zerspanbarem rostbeständigem Stahl, bei mittleren Schnittgeschwindigkeiten, auch bei unterbrochenem Schnitt. Diese Mehrbereichssorte zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Zähigkeitseigenschaften in einem breiten Einsatzspektrum aus.

LCP25T (HC-P25, HC-M25)

(Universal turning grade)
Main grade for machining steel materials and easily machinable stainless steels at medium cutting speeds, included interrupted cut. This general purpose grade is characterized by the properties of high wear resistance and excellent characteristics across a wide range of applications.

LC228E (HC-P30, HC-M30)

Schwerzerspannungssorte, welche sehr gut geeignet ist für niedrig bis hochlegierte und rostbeständigen Stählen bei mittleren Schnittgeschwindigkeiten.

LC228E (HC-P30, HC-M30)

Grade for heavy duty machining, very good suitable for low to high alloyed steels and stainless steels at medium cutting speeds.

LC240F (HC-P40, HC-M40)

Sorte für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl bei mittleren Schnittgeschwindigkeiten. Die mehrlagige TiN TiCN Beschichtung ist auf einem äußerst zähen Basismaterial aufgebracht. Dieser Schneidstoff vereinigt somit die Verschleißbeständigkeit der Hartstoffbeschichtung mit der Schneidkantenstabilität und Ausbruchssicherheit des Substrates.

LC240F (HC-P40, HC-M40)

Grade for machining alloyed and unalloyed steels at medium cutting speeds. The multilayer TiN TiCN coating is on a very tough base material. This grade has the wear resistance of the hard material coating as well as the cutting edge stability and breakage security of the substrate.

LC620H (HC-K20, HC-P15)

Gussdrehsorte im K15-Bereich. Optimal für die Bearbeitung von GG- und GGG-Materialien und für das Trockendrehen von Stahl.

LC620H (HC-K20, HC-P15)

Cast iron turning grade for the area K15. Optimal for machining GG and GGG materials and for dry turning of steel.

HB01SA (HW-K01, HW-P05)

Unbeschichtete Feinkornsorte zum Drehen und Stechdrehen von Stahl und Gusswalzen

HB01SA (HW-K01, HW-P05)

Uncoated finegrain grade for turning and grooving on steel and cast iron rolls

Schnittdatenrichtwerte Drehen LCP15T und LC620H

Werkstoff-Gruppe	Gliederung der Werkstoff-Hauptgruppen und Kennbuchstaben				Schnittgeschwindigkeit $v_c = \text{m/min}$	
	Werkstückstoff			Brinell Härte HB	LCP15T	LC620H
					 	
P	Unlegierter Stahl ¹⁾	ca 0,15 % C	geglüht	125	70 - 200	70 - 180
		ca 0,45 % C	geglüht	190		
		ca 0,45 % C	vergütet	250		
		ca 0,75 % C	geglüht	270		
		ca 0,75 % C	vergütet	300		
	Niedrig legierter Stahl ¹⁾	geglüht		180	60 - 170	60 - 140
		vergütet		275		
		vergütet		300		
		vergütet		350		
	Hochlegierter Stahl und hochleg. Werkzeugstahl ¹⁾	geglüht		200	50 - 150	50 - 130
		gehärtet und angelassen		325		
	Nichtrostender Stahl ¹⁾	ferritisch / martensitisch geglüht		200		
		martensitisch vergütet		240		
K	Grauguss	perlitisches / ferritisches		180	60 - 200	150 - 250
		perlitisches (martensitisches)		260		100 - 150
	Gusseisen mit Kugelgraphit	ferritisches		160		130 - 180
		perlitisches		250		100 - 150
	Temperguss	ferritisches		130		120 - 180
		perlitisches		230		100 - 160

Cutting data standard values: LCP15T und LC620H

Material group	Main workpiece material groups and their characteristic letters				Cutting speed $v_c = \text{m/min}$	
	Workpiece material			Brinell hardness HB	LCP15T	LC620H
					 	
P	Unalloyed steel ¹⁾	~ 0,15%C	annealed	125	70 - 200	70 - 180
		~ 0,45%C	annealed	190		
		~ 0,45%C	hardened and temp.	250		
		~ 0,75%C	annealed	270		
		~ 0,75%C	hardened and temp.	300		
	Low-alloy steel ¹⁾	annealed		180	60 - 170	60 - 140
		hardened and temp.		275		
		hardened and temp.		300		
		hardened and temp.		350		
	High-alloy steel and high-alloy tool steel ¹⁾	annealed		200	50 - 150	50 - 130
		hardened and temp.		325		
	Stainless steel ¹⁾	ferritic / martensitic annealed		200		
		martensitic hardened and temp.		240		
K	Grey cast iron	perlitic / ferritic		180	60 - 200	150 - 250
		perlitic (martensitic)		260		100 - 150
	Nodular graphite cast iron	ferritic		160		130 - 180
		perlitic		250		100 - 150
	Malleable cast iron	ferritic		130		120 - 180
		perlitic		230		100 - 160

¹⁾ und Stahlguss and cast steel



= Nassbearbeitung wet machining



= Trockenbearbeitung dry machining

Schnittdatenrichtwerte Drehen: LCP25T und LC228E

Werkstoff-Gruppe	Gliederung der Werkstoff-Hauptgruppen und Kennbuchstaben			Schnittgeschwindigkeit $v_c = \text{m/min}$	
	Werkstückstoff		Brinell Härte HB	LCP25T  	LC228E  
P	Unlegierter Stahl ¹⁾	ca 0,15%C geglüht	125	50 - 170	50 - 150
		ca 0,45%C geglüht	190		
		ca 0,45%C vergütet	250		
		ca 0,75%C geglüht	270		
		ca 0,75%C vergütet	300		
	Niedrig legierter Stahl	geglüht	180	40 - 140	40 - 120
		vergütet	275		
		vergütet	300		
		vergütet	350		
	Hochlegierter Stahl und hochleg. Werkzeugstahl	geglüht	200	30 - 120	35 - 100
		gehärtet und angelassen	325		
	Nichtrostender Stahl	ferritisch / martensitisch geglüht	200		
		martensitisch vergütet	240		
M	Nichtrostender Stahl	austenitisch ²⁾ , abgeschreckt	180	40 - 100	30 - 90

Cutting data standard values: LCP25T und LC228E

	Main workpiece material groups and their characteristic letters			Cutting speed $v_c = \text{m/min}$	
	Workpiece material		Brinell hardness HB	LCP25T  	LC228E  
P	Unalloyed steel ¹⁾	~ 0,15%C annealed	125	50 - 170	50 - 150
		~ 0,45%C annealed	190		
		~ 0,45%C hardened and temp.	250		
		~ 0,75%C annealed	270		
		~ 0,75%C hardened and temp.	300		
	Low-alloy steel	annealed	180	40 - 140	40 - 120
		hardened and temp.	275		
		hardened and temp.	300		
		hardened and temp.	350		
	High-alloy steel and high-alloy tool steel	annealed	200	30 - 120	35 - 100
		hardened and temp.	325		
	Stainless steel	ferritic / martensitic annealed	200		
		martensitic hardened and temp.	240		
M	Stainless steel	austenitic ²⁾ , quenched	180	40 - 100	30 - 90

- 1) und Stahlguss and cast steel
2) und austenitische / ferritische and austenitic / ferritic

 = Nassbearbeitung wet machining

 = Trockenbearbeitung dry machining

Schnittdatenrichtwerte Drehen: LC240F und LC250F

Werkstoff-Gruppe	Gliederung der Werkstoff-Hauptgruppen und Kennbuchstaben				Schnittgeschwindigkeit $v_c = \text{m/min}$	
	Werkstückstoff				LC240F	
					 	
P	Unlegierter Stahl ¹⁾	ca. 0,15%C	geglüht	125	50 - 170	
		ca. 0,45%C	geglüht	190		
		ca. 0,45%C	vergütet	250		
		ca. 0,75%C	geglüht	270		
		ca. 0,75%C	vergütet	300		
	Niedrig legierter Stahl ¹⁾	geglüht		180	40 - 140	
		vergütet		275		
		vergütet		300		
		vergütet		350		
	Hochlegierter Stahl und hochleg. Werkzeugstahl ¹⁾	geglüht		200	30 - 120	
		gehärtet und angelassen		325		
	Nichtrostender Stahl ¹⁾	ferritisch/martensitisch	geglüht	200		
			martensitisch vergütet	240		
M	Nichtrostender Stahl ¹⁾	austenitisch ²⁾ , abgeschreckt		180	40 - 100	
S	Warmfeste Legierungen	Fe-Basis	geglüht	200	40 - 100	
			ausgehärtet	280		
		Ni- oder	geglüht	250		
		Co-Basis	ausgehärtet	350		
			gegossen	320		

Cutting data standard values: LC240F und LC250F

Material group	Main workpiece material groups and their characteristic letters				Cutting speed $v_c = \text{m/min}$	
	Workpiece material				LC240F	
					 	
P	Unalloyed steel ¹⁾	~ 0,15%C	annealed	125	50 - 170	
		~ 0,45%C	annealed	190		
		~ 0,45%C	hardened and temp.	250		
		~ 0,75%C	annealed	270		
		~ 0,75%C	hardened and temp.	300		
	Low-alloy steel ¹⁾	annealed		180	40 - 140	
		hardened and temp.		275		
		hardened and temp.		300		
		hardened and temp.		350		
	High-alloy steel and high-alloy tool steel ¹⁾	annealed		200	30 - 120	
		hardened and temp.		325		
	Stainless steel ¹⁾	ferritic/martensitic	annealed	200		
			martensitic hardened and temp.	240		
M	Stainless steel ¹⁾	austenitic ²⁾ , quenched		180	40 - 100	
S	Heat resistant alloys	Fe- based	annealed	200	40 - 100	
			hardened	280		
		Ni- or	annealed	250		
		Co-based	hardened	350		
		Ni- or Co-based	cast	320		

1) und Stahlguss and cast steel

2) und austenitische / ferritische
and austenitic / ferritic

 = Nassbearbeitung wet machining

 = Trockenbearbeitung dry machining

Argentinien/Argentina

SIN PAR S.A.
Conesa 10
B1878KSB Quilmes -
Buenos Aires
Telefon +54 11 4257 4396
Telefax +54 11 4224 5687
ventas@sinpar.com.ar
www.sinpar.net
www.boehlerit.com

Australien/Australia

BOHLER-UDDEHOLM (Australia)
Pty Ltd.
Suite 1, 25-27 Grose St
North Parramatta NSW 2151
Sydney
Telefon +61 2 9681 3100
Telefax +61 2 9632 6161
buau_feedback@buau.com.au
www.buau.com.au
www.boehlerit.com

Brasilien/Brazil

Boehlerit Brasil Ferramentas Ltda.
Rua Capricórnio 72
Alpha Conde Comercial I
06473-005 - Barueri -
São Paulo
Telefon +55 11 554 60 755
Telefax +55 11 554 60 476
info@boehlerit.com.br
www.boehlerit.com

China/China

Boehlerit China Co. Ltd.
Swiss Center Shanghai
Room A107, Building 3
No. 526, 3rd East Fute Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
200131 P.R. China
Telefon +86 137 358 950 58
info@boehlerit.com.cn

LMT China Co. Ltd.
No. 8 Phoenix Road,
Jiangning Development Zone
211100 Nanjing
Telefon +86 25 52103111
Telefax +86 25 52106376
lmt.cn@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Golden Carbide (Shanghai) Co., Ltd
Room 2101-2102, Gateway
International Plaza Building A,
No.325, Tian Yao Qiao Road,
Shanghai China Zip:200030
Telefon +86-21-
33632088,33632099
Telefax +86-21-33633303
info@goldencarbide.com
www.boehlerit.com

Deutschland/Germany

Boehlerit GmbH & Co. KG
Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +43 3862 300-0
Telefax +43 3862 300-793
info@boehlerit.com
www.boehlerit.com

LMT Tool Systems GmbH
Heidenheimer Straße 84
73447 Oberkochen
Telefon +49 7364 9579-0
Telefax +49 7364 9579-8000
lmt.de@lmt-group.com
www.lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Dubai/Dubai

HFD Electronic Spare Parts LLC
The Curve Bldg. SZR
Office M40, P.O. Box 6293
Dubai, United Arab Emirates
Telefon +971 4 380 7866
Telefax +971 4 380 7867
chris@hfdme.ae
www.hfdme.com
www.boehlerit.com

Großbritannien/United Kingdom

LMT UK Ltd
4202 Waterside Centre,
Solihull Parkway
B37 7YN Birmingham
Telefon +44 16 76 523440
Telefax +44 16 76 525379
lmt.uk@lmt-tools.com
www.lmt-uk.co.uk
www.boehlerit.com

Finnland/Finland

Oy Maantera AB
Keinumäenkuja 2, P.O. Box 70
01510 Vantaa
Telefon +358 29 006 130
Telefax +358 29 006 1130
maantera@maantera.fi
www.maantera.fi
www.boehlerit.com

Frankreich/France

LMT BELIN France S.A.S.
Lieu dit «Les Cizes»
F-01590 LAVANCIA
Telefon +33 4 74 75 89 89
Telefax +33 4 74 75 89 90
info.fr@lmt-tools.com
www.lmt-belin.com
www.boehlerit.com

Indien/India

LMT Fette (India) Pvt Ltd
29 (Old No. 14) II Main Road
Gandhinagar, Adyar
Chennai 600 020, India
Telefon +91 44 244 05 136
Telefax +91 44 244 05 205
lmt.in@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Italien/Italy

Boehlerit Italy S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, Nr. 45
20090 Rodano (MI)
Telefon +39 02 269 49 71
Telefax +39 02 218 72 456
info@boehlerit.it
www.boehlerit.com

Iran/Iran

Asia Tools Cutting Tools
Head Office Add: Unit 1,
3rd Floor, A Tower,
Tooba Complex,
Koohak Blvd, Chitgar Park,
Karaj Highway,
Tehran, IRAN
Telefon +98-21-460 848 20 / 2
Telefax +98-21-460 848 24
info@atd-co.com
www.atd-co.com
www.boehlerit.com

Kroatien/Bosnien & Herzegowina

Croatia/Bosnia & Herzegovina
Mikra d.o.o.
Bana J. Jelacica 25a
HR- 47250 Duga Resa
Telefon +385 47 84 47 41
Telefax +385 47 84 14 29
info@mikra-tools.com
www.mikra-tools.com

BOEHLERIT GmbH & Co. KG

Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Tel. +43 3862 300 - 0
Fax +43 3862 300 - 793
info@boehlerit.com
www.boehlerit.com

Mexiko/Mexico

Boehlerit S.A. de C.V.
Av. Acueducto No. 15
Parque Industrial Bernardo
Quintana
El Marqués, Querétaro
México. C.P. 76246
Telefon +52 442 221 5706
Telefax +52 442 221 5555
info@boehlerit.com.mx
www.boehlerit.com

Niederlande/Netherlands

Hagro Precisie b.v.
Industriepark 18
NL-5374 CM Schaijk
Telefon +31 486 462 424
Telefax +31 486 461 650
hagro@hagro.nl
www.hagro.nl
www.boehlerit.com

Polen/Poland

Boehlerit Polska sp.z.o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
Telefon +48 61 659 38 00
Telefax +48 61 623 20 14
info@boehlerit.pl
www.boehlerit.com

Russland/Russia

MWT-Engineering, Ltd.
5, bld 10, 2nd Enthuziastov str.
111024, Moscow
Telefon +7 495 280 1854
Telefax +7 495 222 5147
info@mwt-engineering.ru
www.mwt-engineering.ru
www.boehlerit.com

Schweden/Sweden

Edeco Tool AB
Gräsdalsgatan 9
650 02 Karlstad
Telefon +46 54 55 80 00
Telefax +46 54 55 80 35
info@edeco.se
www.edeco.se

Schweiz/Switzerland

Vargus Werkzeugtechnik Snel AG
Knonauerstraße 56
6330 Cham 1
Telefon +41 41 784 21 21
Telefax +41 41 784 21 39
info@vargus.ch
www.vargus.ch
www.boehlerit.com

Singapur/Singapore

Boehlerit Asia Pte Ltd
1 Clementi Loop 04-01
Clementi West District Park
Singapore 12 98 08
Telefon +65 64 62 1608
Telefax +65 64 62 4215
info@boehleritasia.com
www.boehlerit.com

Slowakei/Slovakia

Werk VI-Strasse 100
8605 Kapfenberg
Österreich/Austria
Telefon +421 910 998 641
Telefax +421 42 444 3272
boehlerit@boehlerit.sk
www.boehlerit.sk
www.boehlerit.com

Slowenien/Slovenia

KAC trade d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 46
3310 Žalec
Telefon: +386 3 710 40 80
Telefax: +386 3 710 40 81
info@kactrade.si
www.kactrade.com
www.boehlerit.com

Spanien/Spain

Boehlerit Spain S.L.
C/. Narcis Monturiol 11-15
08339 Vilassar de Dalt Barcelona
Telefon +34 93 750 7907
Telefax +34 93 750 7925
info@boehlerit.es
www.boehlerit.com

Südkorea/South Korea

LMT Korea Co., Ltd
Room # 1520,
Anyang Trade Center
Bisan-Dong, Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,
431-817, South Korea
Telefon +82 31 384 8600
Telefax +82 31 384 2121
lmt.kr@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com
www.boehlerit.com

Tschechien

Czech Republic
Kancelář Boehlerit
Santraziny 753
760 01 Zlín
Telefon +420 577 214 989
Telefax +420 577 219 061
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.cz
www.boehlerit.com

Türkei/Turkey

Böhler Sert Maden
ve Takım San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1600. Sk.No: 1602
41480 Gebze – Kocaeli
Telefon +90 262 677 1737
Telefax +90 262 677 1746
bohler@bohler.com.tr
www.bohler.com.tr
www.boehlerit.com

Ungarn/Hungary

Boehlerit Hungária Kft.
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32
2030-Érd, Kis-Duna u.6.
Telefon +36 23 521 910
Telefax +36 23 521 919
info@boehlerit.hu
www.boehlerit.com

USA

Kanada/Canada
Boehlerit USA
1140 No.Main St.
Lombard IL 60148
Telefon +1 847 734 9390
Telefax +1 847 734 9391
www.boehlerit.com

LMT USA

1081 S. Northpoint BLVD.
Waukegan, IL 60085
Telefon +1 630 969 5412
Telefax +1 630 969 5492
lmt.us@lmt-tools.com
www.lmt-tools.com